FAHRZEUG KATALOG

Linde Material Handling

NEOTECHNIK

Linde Neufahrzeuge & Innovationen

Linde Flurförderzeuge für jeden Einsatz

In modern geführten Unternehmen sind zuverlässige Stapler und Flurförderzeuge das Rückgrat des innerbetrieblichen Materialflusses.

Mit der umfassenden Beratung der NEOTECHNIK Fördersysteme und einem Linde Fahrzeug finden Sie genau die Lösung, die optimal zu Ihren individuellen Herausforderungen passen.

Das Linde-Servicenetzwerk begleitet sie überall hin, wo immer Sie auch Ihre Flurförderfahrzeuge einsetzen. Egal ob Sie in Bielefeld, Münster, Osnabrück, bundesweit oder sogar weltweit im Einsatz sind.

Mit über 80 Baureihen und unzähligen Ausstattungsvarianten bietet Linde Material Handling die umfangreichste Lösungspalette auf dem Flurförderzeuge-Markt. Mit einer Vielzahl von Sonderausstattungen werden die Fahrzeuge perfekt an Ihre individuellen Anforderungen angepasst.

Ihre Ansprechpartner

Vertrieb Neufahrzeuge
+49 5205 9980 471
vertrieb@neotechnik.de

FAHRZEUG KATALOG

01 Linde Material Handling
FÜHRENDER HERSTELLERN WELTWEIT

02 Stapeln
STAPLER MIT ELEKTROMOTOR

03 Stapeln
STAPLER MIT VERBRENNUNGSMOTOR

04 Transportieren
NIEDERHUBWAGEN

05 Transportieren
SCHLEPPER | PLATTFORMWAGEN | LOGISTIKZÜGE

06 Lagern
SCHUBMASTSTAPLER | AUTOMATISIERTE LÖSUNGEN

07 Lagern
HOCHREGALSTAPLER | HOCHHUBWAGEN

08 Kommisionieren
KOMMISSIONIERSTAPLER

01 | LINDE FLURFÖRDERZEUGE

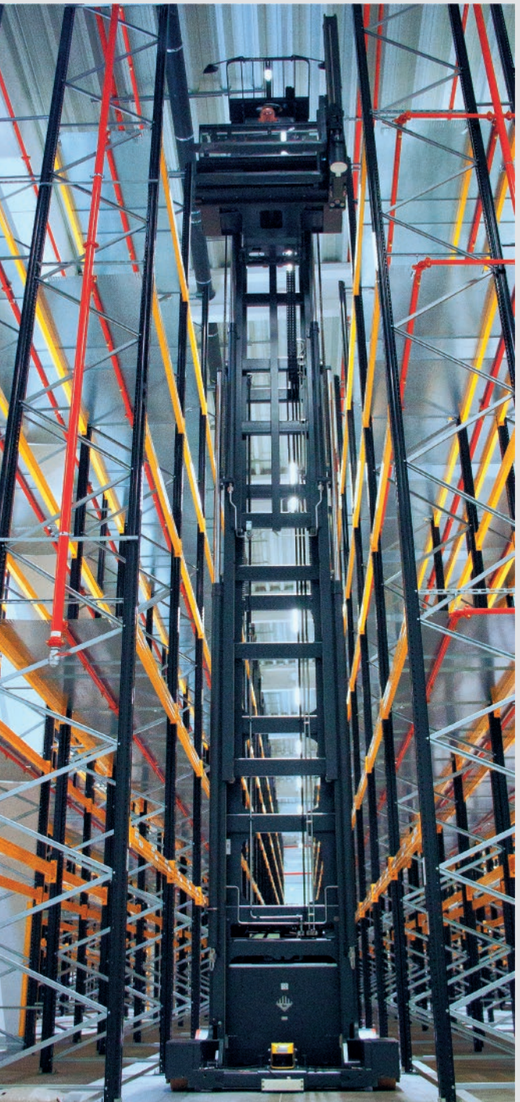

Linde Material Handling gehört zu den führenden Herstellern weltweit.

Linde-Produkte überzeugen nicht nur durch anerkannt leistungsstarke, innovative Technik, sondern vor allem durch niedrige Energie- und Betriebskosten, die bis zu **40 Prozent** unter denen des Wettbewerbs liegen.

Leistungsstarke Produkte von höchster Qualität!

→ Elektro-Gegengewichtsstapler

→ Gegengewichtsstapler mit Verbrennungsmotor

→ Schubstapler

→ Schwerlaststapler

→ Niederhubwagen

→ Hochhubwagen

→ Kommissionierstapler

→ Hochregalstapler

→ Schlepper und Plattformwagen

→ Logistikzuglösung

→ Automatisierte Lösungen

02 | STAPELN

Elektro-Gegengewichtsstapler

Baureihe 8917

E10
E-Stapler, Dreirad
Tragfähigkeit: 1,0 t

PB ION

Baureihe 386

E12 – E20 EVO
E-Stapler, Dreirad
Tragfähigkeit: 1,2 t – 2,0 t
Ausführungen: C, L, H

PB ION H2
Ex

Baureihe 386

E16 – E20 EVO
E-Stapler
Tragfähigkeit: 1,6 t – 2,0 t
Ausführungen: H, L, HL

PB ION H2
Ex

Baureihe 1252

E20 – E35
E-Stapler
Tragfähigkeit: 2,0 t – 3,5 t
Ausführungen: H, L, HL

PB ION H2

Baureihe 1252

X20 – X35
E-Stapler
Tragfähigkeit: 2,0 t –

ION

Baureihe 388

E35 – E50
E-Stapler
Tragfähigkeit: 3,5 t – 5,0 t
Ausführungen: H, L, HL

PB ION H2
Ex

Baureihe 1279

E60 – E80
E-Stapler
Tragfähigkeit: 6,0 t – 8,0 t

PB ION

Elektro-Schwerlaststapler

Baureihe 1471

E100 – E180
Schwerlaststapler,
Tragfähigkeit: 10,0 t – 18,0 t

PB ION

E: Elektro-Gegengewichtstapler
EVO: Evolution
R: Roadster
C: kompakt
H: hohes Chassis
L: langes Chassis
P: Vierrad-Konfiguration

Batterien und Ladegeräte

Wir bieten die passenden Batterien und Ladegeräte für das komplette Fahrzeugportfolio an.

PB Verfügbar mit Blei-Säure-Batterie
ION Verfügbar mit Li-ION-Batterie
H2 Verfügbar mit Brennstoffzelle als kundenspezifische Option
Ex Verfügbar als explosionsgeschützte Ausführung
PIEK Zertifiziert nach PIEK: Schallpegel bei max. 60 dB (A)
DIESEL Verfügbar mit Dieselantrieb
LPG Verfügbar mit Treibgasantrieb
CNG Verfügbar mit Erdgasantrieb

03 | STAPELN

Gegengewichtsstapler mit Verbrennungsmotor

H14 – H20 EVO
V-Stapler
Tragfähigkeit: 1,4 t – 2,0 t

DIESEL LPG CNG

Baureihe 391

H20-H35
V-Stapler
Tragfähigkeit: 2,0 t – 3,5 t

DIESEL LPG CNG

Baureihe 1202

H35 – H50
V-Stapler
Tragfähigkeit: 3,5 t – 5,0 t

DIESEL LPG CNG HVO

Baureihe 1204

H50 – H80 EVO
V-Stapler
Tragfähigkeit: 5,0 t – 8,0 t

DIESEL LPG
Ex

Baureihe 396

Diesel-Schwerlaststapler

H100 – H180
Schwerlaststapler,
hydrostatischer Antrieb
Tragfähigkeit: 10,0 t – 18,0 t

DIESEL

Baureihe 1401

HT100 – HT180
Schwerlaststapler,
hydrodynamischer Antrieb
Tragfähigkeit: 10,0 t – 18,0 t

DIESEL

Baureihe 1411

H: Gegengewichtsstapler mit hydrostatischem Antrieb
HT: Gegengewichtsstapler mit hydrodynamischem Antrieb

I⊂: Verbrennungsmotor

04 | TRANSPORTIEREN

Niederhubwagen

Baureihe 033

M25
Handgabelhubwagen
Tragfähigkeit: 2,5 t
Ausführungen: Scale+, INOX

Ex

Baureihe 033

M10 X
Handgabelhubwagen
mit Scherenhub
Tragfähigkeit: 1,0 t
Ausführungen: XE

PB

Baureihe 1131

MT15 C
Linde Light Range
Mitgänger-Niederhubwagen
Tragfähigkeit: 1,5 t

ION

Baureihe 1131

MT12
Linde Light Range
Mitgänger-Niederhubwagen
Tragfähigkeit: 1,2 t

ION

Baureihe 1133

MT15
Linde Light Range
Mitgänger-Niederhubwagen
Tragfähigkeit: 1,5 t

ION

Baureihe 1155

T14 – T20
Mitgänger-Niederhubwagen
Tragfähigkeit: 1,4 t – 2,0 t

PB ION PIEK

Baureihe 1153

T25 – T30
Mitgänger-Niederhubwagen
Tragfähigkeit: 2,5 t – 3,0 t

PB ION
Ex

Baureihe 1151

T16 – T20 P
Niederhubwagen mit
klappbarer Standplattform
Tragfähigkeit: 1,6 t – 2,0 t

PB

Baureihe 1153

T20 - T25 AP I FP
Niederhubwagen mit
(klappbarer) Standplattform
Tragfähigkeit: 2,0 t – 2,5 t
Ausführungen: B

PB
Ex

Baureihe 131

T20 – T25 AP | SP
Niederhubwagen
mit (klappbarer) Standplattform
Tragfähigkeit: 2,0 t – 2,5 t
Ausführungen: B

PB ION H2
Ex

Baureihe 1154

T14 – T25 S
Niederhubwagen
mit Standplattform
Tragfähigkeit: 1,4 t – 2,5 t
Ausführungen: SF, SR

PB ION H2

Baureihe 1154

T20 – T25 R
Niederhubwagen mit Fahrersitz
Tragfähigkeit: 2,0 t – 2,5 t
Ausführungen: RW

PB ION H2
Ex

M: Manueller Handgabelhubwagen
MT: Elektro-Niederhubwagen (Light Range)
T: Niederhubwagen

AP: mit klappbarer Standplattform
B: Best Value Ausführung
FP: mit fixer Standplattfor
INOX: Edelstahl-Ausführung
L: mit ergonomischem Hub

P: mit klappbarer Standplattform
R: mit Fahrersitz
S/SR: seitliche Standposition
SF: frontale Standposition

Scale+: mit Wiegeeinrichtung
SP: mit fixer Standplattform 45°
W: breite Ausführung
X: mit Scherenhub
XE: mit elektrischem Hub

PB Verfügbar mit Blei-Säure-Batterie

ION Verfügbar mit Li-ION-Batterie

H2 Verfügbar mit Brennstoffzelle als kundenspezifische Option

Ex Verfügbar als explosionsgeschützte Ausführung

PIEK Zertifiziert nach PIEK. Schallpegel bei max. 60 dB (A)

05 | TRANSPORTIEREN

Schlepper und Plattformwagen

MP13
Linde Light Range
Mitgängerschlepper
Anhängelast: 1,3 t

PB

Baureihe 8904

P20
Schlepper mit Standplattform
Anhängelast: 2,0 t

PB

Baureihe 1193

W04
Plattformwagen
mit Standplattform
Tragfähigkeit: 0,4 t

PB

Baureihe 1193

P30
Schlepper mit Standplattform
Anhängelast: 3,0 t

PB H2

Baureihe 1190

P40 - P60 C
Schlepper mit Standplattform
Anhängelast: 4,0 – 6,0 t
Ausführungen: B

PB ION

Baureihe 4595

P50
Mitgänger-Schlepper
Anhängelast: 5,0 t

PB H2

Baureihe 1190

P60 – P80
Schlepper mit Fahrersitz
Anhängelast: 6,0 t – 8,0 t

PB ION

Baureihe 1191

W08
Plattformwagen mit Fahrersitz
Tragfähigkeit: 0,8 t

PB

Baureihe 1191

P120 – 350
Schlepper mit Fahrersitz
Anhängelast: 12,0 t – 35,0 t
Ausführungen: SWB, LWB, VLWB

PB ION

Baureihe 5007-10

W20 – W30
Schlepper mit Fahrersitz
Tragfähigkeit: 2,0 t – 3,0 t
Ausführungen: SWB, LWB

PB ION

Baureihe 5007-10

MP: Schlepper (Light Range)
P: Schlepper
W: Plattformwagen

B: Best Value-Ausführung
C: kompakt
LWB: mit langem Radstand

SWB: mit kurzem Radstand

PB Verfügbar mit Blei-Säure-Batterie

ION Verfügbar mit Li-ION-Batterie

Logistikzuglösungen

LT10 – LT20
Logistikzug
Tragfähigkeit: 1,0 t – 2,0 t
Ausführungen: C, B, BM

Baureihe 8970-01

TR800×600
– BR1200×1000
Trolleys
Tragfähigkeit: 1,0 t

Baureihe 8970-11

LT: Logistikzug
C: C-Rahmen
B: Bügelanhänger
BM: Bügelanhänger mit Mittelsteg
TR: Trolley
BR: BaseRunner Trolley

06 | LAGERN

Schubstapler

Baureihe 1120

R10 – R16 B
Schubmaststapler
Tragfähigkeit: 1,0 t – 1,6 t

PB ION

Baureihe 1120

R10 – R25
Schubmaststapler
Tragfähigkeit: 1,0 t – 2,5 t
Ausführungen: HD, W, N

PB ION Hz
Ex

Baureihe 1120

R14 – R20 G
Schubmaststapler
Geländeausführung
Tragfähigkeit: 1,4 t – 2,0 t

PB ION Hz

Baureihe 116

R14 – R17 X
Schubstapler
Tragfähigkeit: 1,4 t – 1,7 t
Ausführungen: hoch, HD

PB ION

Baureihe 8923

R20 – R25 F
Vierwege-Schubmaststapler
Tragfähigkeit: 2,0 t – 2,5 t

PB

R: **Schubstapler**

B: Best Value Ausführung
F: Vierwege-Ausführung
G: Geländeausführung

HD: Heavy Duty Ausführung
N: schmale Ausführung
W: breite Ausführung
X: X-Range

Automatisierte Lösungen

Baureihe 1173

L-Matic HD
Automatisierter
Hochhubwagen
Tragfähigkeit: 1,6 t

Baureihe 1170

L-MATIC AC
Automatisierter
Gegengewichts-
Hochhubwagen
Tragfähigkeit: 1,2 t – 1,6 t

Baureihe 1120

R-MATIC
Automatisierter
Schubmaststapler
Tragfähigkeit: 1,6 t

Baureihe 5231

K-MATIC
Automatisierter
Kombistapler
Tragfähigkeit: 1,5 t

Baureihe 8924, 8925, 8926

C-MATIC
Automatisiertes
Plattformfahrzeug
Tragfähigkeit: 0,6-1,5 t

Baureihe 1190

P-MATIC
Automatisierter
Schlepper
Tragfähigkeit: 5,0 t

Baureihe 131

T-MATIC
Automatisierter
Niederhubwagen
Tragfähigkeit: 3,0 t

Hochregalstapler

Baureihe 5224

A
VNA Hochregalstapler,
Man-down
Tragfähigkeit: 1,5 t

PB ION

Baureihe 5231

K
VNA Kombination Hochregal-
stapler / Kommisionierer, Man-up
Tragfähigkeit: 1,5 t

PB ION
Ex

A: **Hochregalstapler für das Handling von Paletten**
K: **Kombihochregalstapler für das Handling von Paletten und für die Kommissionierung**
VNA: Hochregalstapler

PB Verfügbar mit Blei-Säure-Batterie
ION Verfügbar mit Li-ION-Batterie
Hz Verfügbar mit Brennstoffzelle als kundenspezifische Option
Ex Verfügbar als explosions-geschützte Ausführung

07 | LAGERN
Hochhubwagen

Baureihe 1167

MM10i | ML10
Linde Light Range
Hochhubwagen
Tragfähigkeit: 1,0 t
Ausführungen: i

PB

Baureihe 1172

L10 – L12
Mitgänger-Hochhubwagen
Tragfähigkeit: 1,0 t – 1,2 t
Ausführungen: B, i

PB ION
Ex

Baureihe 1173

L14 – L20
Mitgänger-Hochhubwagen
Tragfähigkeit: 1,4 t – 2,0 t
Ausführungen: AP

PB ION H2
Ex

Baureihe 1164

D12 S
Doppelstockbelader mit
Standplattform
Tragfähigkeit: 1,2 t
Ausführungen: SF

PB ION H2

Baureihe 1169

L14 C
Mitgänger-Hochhubwagen
Tragfähigkeit: 1,4 t

PB

Baureihe 1169

L14 P
Hochhubwagen mit
klappbarer Standplattform
Tragfähigkeit: 1,4 t

PB

Baureihe 133

L12 AP | L12 - L14 SP |
L14 - 16 AS SP
Hochhubwagen (Spreizenstapler)
mit (klappbarer) Standplattform
Tragfähigkeit: 1,2 t – 1,4 t

PB ION H2

Baureihe 1164

D12 R
Doppelstockbelader
mit Fahrersitz
Tragfähigkeit: 1,2 t
Ausführungen: RW

PB ION H2

Baureihe 1174

L14 – L16 R
Hochhubwagen mit Fahrersitz
Tragfähigkeit: 1,4 t – 1,6 t

PB ION H2

Baureihe 1174

L14 – L16 RW
Hochhubwagen mit Fahrersitz
Tragfähigkeit: 1,4 t – 1,6 t

PB ION H2

Baureihe 1171

L06 – L16 AC
Mitgänger-Gegengewichts-
Hochhubwagen
Tragfähigkeit: 0,6 t – 1,6 t

PB ION

Baureihe 1172

L03 EX
Mitgänger-Hochhubwagen
Tragfähigkeit: 0,3 t

PB
Ex

Baureihe 1172

L10 – L12 AS
Mitgänger-Spreizen-
Hochhubwagen
Tragfähigkeit: 1,0 t – 1,2 t

PB
Ex

Baureihe 1173

L14 - L16 AS
Mitgänger-Spreizen-
Hochhubwagen
Tragfähigkeit: 1,4 t - 1,6 t
Ausführungen: AP

PB

Baureihe 1160

D06 – D08
Mitgänger-Doppelstockbelader
Tragfähigkeit: 0,6 t – 0,8 t

PB ION H2

Baureihe 1163

D10
Mitgänger-Doppelstockbelader
Tragfähigkeit: 1,2 t
Ausführungen: AP, B, FP

PB ION

Baureihe 1173

D12 – D14
Mitgänger-Doppelstockbelader
Tragfähigkeit: 1,2 t - 1,4 t
Ausführungen: AP

PB ION

Baureihe 133

D12 – D14 SP
Doppelstockbelader mit
Standplattform
Tragfähigkeit: 1,2 t – 1,4 t
Ausführungen: AP, HP

PB ION H2
Ex

D: **Doppelstockbelader**
L: **Hochhubwagen**
ML: **Hochhubwagen (Light Range)**
MM: **Hochhubwagen (Light Range, Monomast)**

AC: Gegengewichts-Ausführung
AP: mit klappbarer Standplattform
AS: Spreizenstapler
B: Best Value Ausführung
C: kompakt
FP: mit fixer Standplattform
HP: High Performance-Ausführung
i: mit Initialhub
P: mit klappbarer Standplattform
R: mit Fahrersitz
S: seitliche Standposition
SF: frontale Standposition
SP: mit fixer Standplattform 45°
W: breite Ausführung

PB Verfügbar mit Blei-Säure-Batterie
ION Verfügbar mit Li-ION-Batterie
H2 Verfügbar mit Brennstoffzelle als kundenspezifische Option
Ex Verfügbar als explosionsgeschützte Ausführung

08 | KOMMISSIONIEREN

Kommissionierstapler

Baureihe 8905

MV01
Linde Light Range,
Vertikal-Kommissionierer,
Man-up,
Tragfähigkeit: 0,09 t

ION

Baureihe 1115

N20 – N25
Horizontal-Kommissionierer
Tragfähigkeit: 2,0 t – 2,5 t
Ausführungen: B, HP

PB ION

Baureihe 1115

N16 Li
Horizontal-Kommissionierer
Tragfähigkeit: 0,8 t

PB ION

Baureihe 1115

N20 D
Horizontal-Kommissionierer
Tragfähigkeit: 1,0 t
Ausführungen: HP

PB ION

Baureihe 1115

N20 LoL
Horizontal-Kommissionierer
Tragfähigkeit: 0,8 t

PB ION

Baureihe 1115

N20 XL
Horizontal-Kommissionierer
Tragfähigkeit: 0,6 t

PB ION

Baureihe 4587

N20 – N25 C
Horizontal-Kommissionierer
Tragfähigkeit: 2,0 t – 2,5 t
Ausführungen: B, HP, LP

PB ION

Baureihe 4589

N20 C D
Horizontal-Kommissionierer
Tragfähigkeit: 1,0 t

PB ION

Baureihe 4589

N20 C LoL
Horizontal-Kommissionierer
Tragfähigkeit: 1,0 t

PB ION

Baureihe 4590

N20 C LX
Horizontal-Kommissionierer
Tragfähigkeit: 2,0 t

PB ION

Baureihe 4590

N20 C L
Horizontal-Kommissionierer
Tragfähigkeit: 1,2 t

PB ION

Baureihe 4594

V08
Vertikal-Kommissionierer,
Man-up
Tragfähigkeit: 0,7 t – 1,0 t

PB ION

Baureihe 5021

V10
Mittelhub-Kommissionierer,
auch als VNA, Man-up
Tragfähigkeit: 1,0 t

PB ION

Baureihe 5213

V
Hochhub-Kommissionierer,
auch als VNA, Man-up
Tragfähigkeit: 1,2 t

PB ION

N: **Horizontal-Kommissionierer**
V: **Modularer Hochhub-Kommissionierer**
MV: **Kommissionierer, Light Range**

B: Best Value Ausführung
C: Classic
D: Doppelstockbelader

HP: High Performance-Ausführung
i: mit Initialhub
L: mit ergonomischem Hub
LoL: mit langen Radarmen
LX: mit Scherenhub
V: mit hebbarer Standplattform
XL: mit langen Gabelzinken

PB Verfügbar mit Blei-Säure-Batterie

ION Verfügbar mit Li-ION-Batterie

H2 Verfügbar mit Brennstoffzelle als kundenspezifische Option

Ex Verfügbar als explosionsgeschützte Ausführung

PIEK Zertifiziert nach PIEK. Schallpegel bei max. 60 dB (A)

Linde Material Handling

NEOTECHNIK

info@neotechnik.de | www.neotechnik.de

Neotechnik Fördersysteme GmbH & Co. KG
Piderits Bleiche 8
33689 Bielefeld
+49 (0)5205 / 9980-0

Neotechnik Fördersysteme GmbH & Co. KG
Heidesch 17
49549 Ladbergen
+49 (0)5485 / 9387-0